Вытяжная установка 30000 Extra

Описание

Вытяжная установка, совместима с приточными установками Breezart всех серий. Управление вентилятором сигналом 0-10В производится от приточной установки (скорости вентиляторов синхронизированы). Также возможно автономное управление скоростью вентилятора с помощью регулятора типа JLC101-5K.

Функции автоматики

Без автоматики, управление от приточной установки Breezart. Также возможно управление от ручного регулятора JLC-101 или по Modbus от щита автоматики CP-JL202 (для поддержания заданного давления / разряжения).

Технические характеристики

Нагреватель	Нет
Максимальная потребляемая мощность	8,8 кВт-380В
Максимальный ток	13,4 А
Параметры вентиляторов	1750 об/мин | 4,4 кВт × 2 штуки (Ebmpapst серии EC)
Уровень шума LwA (акустическая мощность)	82 дБА | 90 дБА | 70 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
Уровень звукового давления LpA от корпуса	56 дБА
Масса	456 кг

Структурная схема



V Вентилятор (в типоразмерах 2000 и 20000 – 30000 две шт.)
AV Воздушный клапан (опция)
MD Электропривод клапана без возвратной пружины (опция)
или
MS Электропривод клапана с возвратной пружины (опция)
G Воздушный фильтр (опция)

CM Вход 0-10В для управления скоростью вентилятора от приточной установки Breezart или регулятора JLC101

Совместимые опции

G4P-K99	Фильтрующая вставка G4, карманная
AV2211+MS15-1F	Воздушный клапан 2000x1000 мм, привод с возвратной пружиной, 15н*м
MS15-1F	Привод с возвратной пружиной, 15н*м

Совместимое оборудование

JLC101-5K-W	Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, белый
ALL	Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности

Вентиляционная характеристика

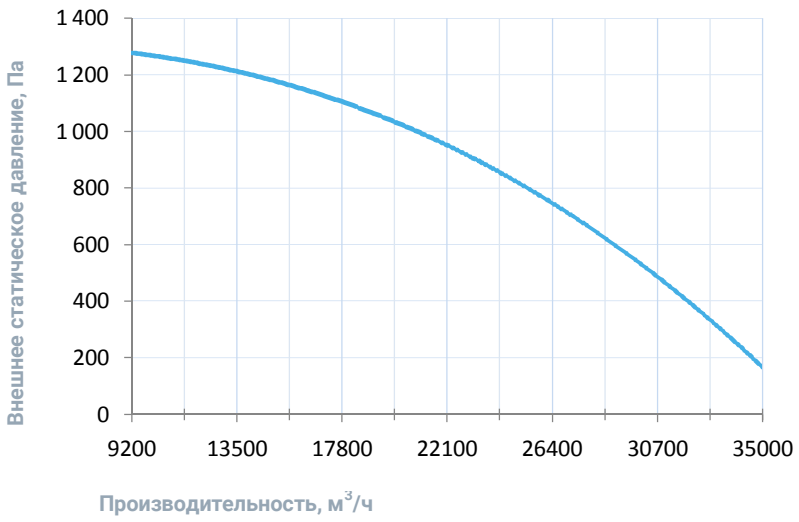

Габаритные и присоединительные размеры

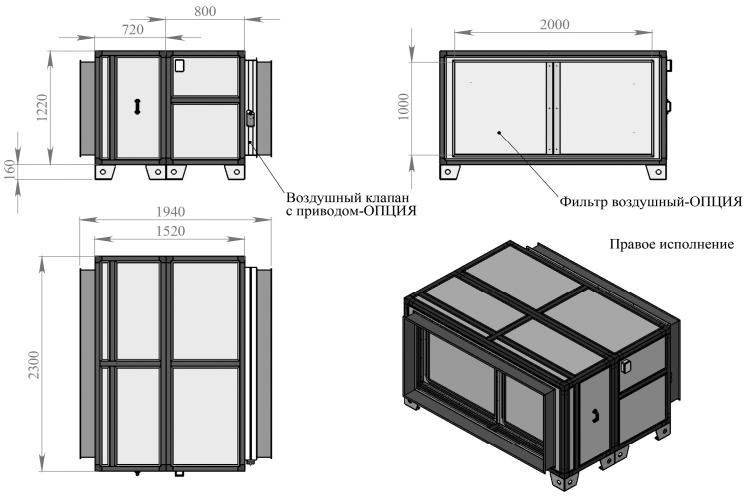

Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- напольное горизонтальное

Сторона тех. обслуживания:

- по стороне подключения